

ポンプ別置タイプ

CLJ-300シリーズ




噴霧流量
18.9
6MPa時

送风量
79/87
50Hz時/60Hz時


写真はCLJ-300-KU

- 強力ファン搭載で、コンパクトながら小、中規模～大規模空間まで対応。汎用性が高い。
- 静音性に優れる。
- 首振り機能付きタイプならより広範囲を冷房可能。

■ 風速分布 (50Hz)

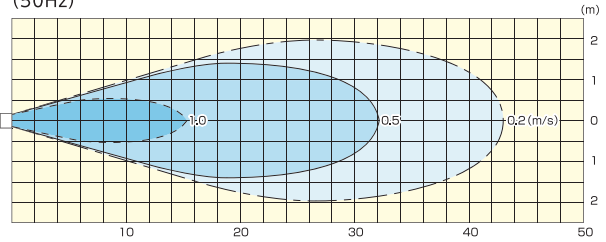

(60Hz)

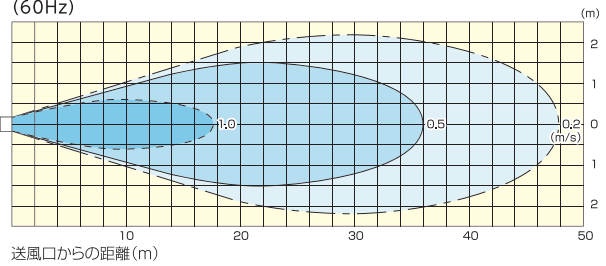

送風口からの距離 (m)

■ 納入実績例



熱暑・粉塵対策 工場内



熱暑・乾燥対策 植物ハウス



熱暑対策 商業施設



熱暑対策 駅構内

■ 仕様

形番	寸法			ノズル 個数	噴量 (ℓ/hr)		ファン送风量 (m ³ /min) (50/60Hz)	電源電圧	消費電力	騒音値※ (dB) (50/60Hz)	装備品 および 特長
	羽根径 φ(mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)		3MPa	6MPa					
CLJ-300	300	420× 480×800	10	8	13.6	18.9	79/87	AC100V	57W(50Hz) 80W(60Hz)	48/51	・仰角可変 (上下30°まで)
CLJ-300-KU (首振り機能付き)		420× 410×930	12								68W(50Hz) 96W(60Hz)

注) ご使用には涼霧ポンプユニット(別売)が必要です。涼霧ポンプユニットについてはP.13をご覧ください。

※ 騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。

お引合い要領

CLJ-300と表示してお問い合わせください。

首振り機能付きはCLJ-300-KUと表示ください。