

ポンプ別置タイプ


CLJ-590シリーズ



噴霧流量  
**85.0**  
6MPa時

送风量  
**320**  
50Hz時/60Hz時

- よりボリュームのある噴霧が可能なタイプ。
- 大噴霧流量で広範囲を一気に冷房。
- 半屋外の建屋・工場での冷房に。

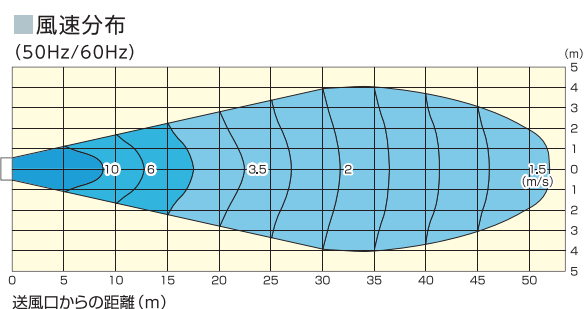

写真はCLJ-590D-K

■納入実績例



■ 熱暑対策 工場敷地



■ 芝の冷却・育成 グラウンド



■ 粉塵対策 廃棄物処理場

■仕様

形番	寸法			ノズル 個数	噴量 (ℓ/hr)		ファン送风量 (m <sup>3</sup> /min) (50/60Hz)	電源電圧	消費電力	騒音値※1 (dB) (50/60Hz)	装備品 および 特長
	羽根径 φ(mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)		3MPa	6MPa					
CLJ-590D-K	590	800× 680×1,010	70	36	57.2	85.0	320	AC200V (3相)	1,500W(50Hz) 1,900W(60Hz)	77	・キャスター ・仰角可変 (上90°まで) ・IP55相当
※2 CLJ-590-KU (首振り機能付き)		1,050× 680×1,180	88								

注) ご使用には涼霧ポンプユニット(別売)が必要です。涼霧ポンプユニットについてはP.13をご覧ください。  
 ※1 騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。※2 CLJ-590-KUは受注生産品です。

お引合い要領

ご利用の周波数地域に合わせ**CLJ-590D-K(50Hz)**、**CLJ-590D-K(60Hz)**と表示してお問い合わせください。首振り機能付きは同様に**CLJ-590-KU(50Hz)**、**CLJ-590-KU(60Hz)**と表示ください。