

キャリータイプ


CLJ-C590A



噴霧流量  
56.6  
6MPa時

送風量  
320  
50Hz時/60Hz時

- 大噴霧流量で広範囲を一気に冷房。
- 半屋外の建屋・工場での冷房に。
- キャスター付きで移動も簡単。
- 湯水センサー付きで、給水が止まると自動で噴霧停止。

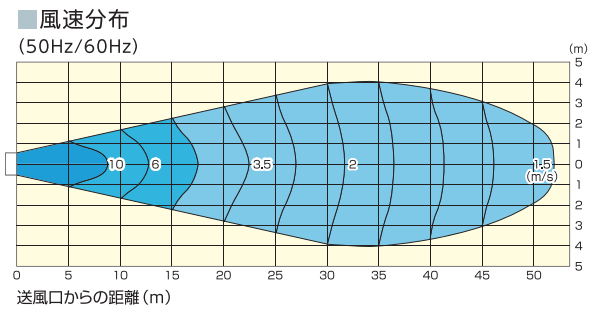

仕様

形番	寸法			ノズル 個数	噴量 (ℓ/hr)	ファン送風量 (m <sup>3</sup> /min)	電源電圧	消費電力	騒音値※ (dB)	装備品 および 特長
	羽根径 φ(mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)							
CLJ-C590A	590	1,250×990× 1,360	200	24	56.6 (6MPa時)	320	AC200V (3相)	1,900W(50Hz) 2,300W(60Hz)	77	・ポンプ ・湯水センサー ・強固な台車 ・仰角可変(上90°まで)

※ 騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。

お引合い要領

ご利用の周波数地域に合わせCLJ-C590A(50Hz)、CLJ-C590A(60Hz)と表示してお問い合わせください。