


キャリータイプ

CLJ-CSA-F



- ポンプ・タンクを搭載。水と電源があればその場で運転開始!
- 風量切り替え(3段階)で到達距離の調整が可能。
- キャスター付きでラクラク移動。
- 濁水センサー付き**で、タンクが空になる前に自動で噴霧停止。
- 水道直結も可能(オプション)。

■風速分布

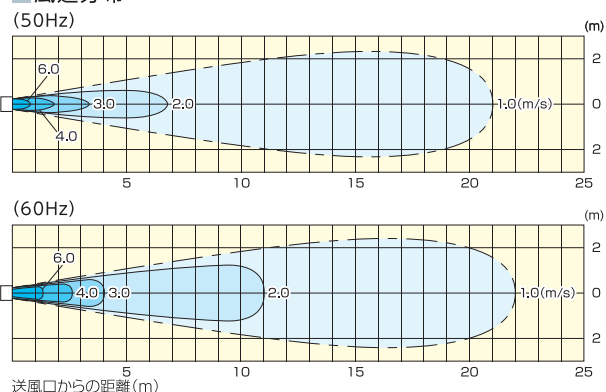

■納入実績例



熱暑対策 体育館



熱暑対策 グラウンド



熱暑対策 屋外イベント

■仕様

形番	寸法			ノズル 個数	噴量(L/hr)	ファン送風量 (m³/min)	電源電圧	消費電力	装備品 および 特長
	羽根径 φ(mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)						
CLJ-CSA-F	450	575×1,020× 1,320~1,400	46 (空水時)	6	14.2 (6MPa時)	165/186 (50/60Hz)	AC100V	327W(50Hz) 394W(60Hz)	・濁水センサー ・50Lタンク (約3時間運転可能) ・首振り機能 (振り角左右計75°) ・3段階風量調節機能

お引合い要領

CLJ-CSA-Fと表示してお問い合わせください。
水道直結タイプはCLJ-CSA-F(ボールタップ付)と表示ください。