
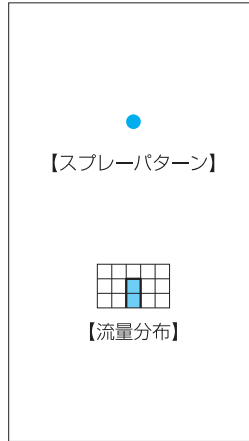


丸底直進ノズル

CCRP / CRP(AL99)

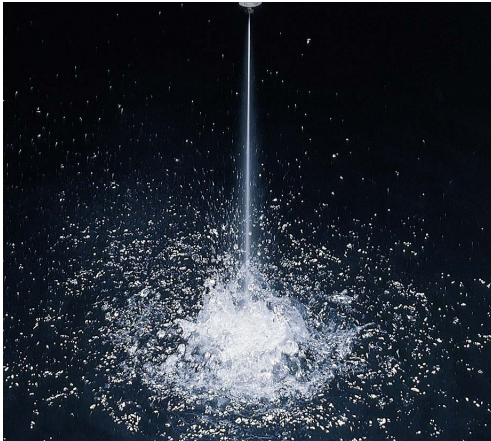

【特徴】

- 強い打力を有する直進棒流。
- ヘッダー管に装着した場合、ノズル入口部が管内に丸く突き出するため、ノズル流入口に異物が詰まりにくい。
- CRP(AL99)シリーズ(セラミックチップ入り)は、高硬度のチップ使用により長期にわたり安定した性能を維持。

【標準圧力】

2MPa

【主用途】


洗浄：製紙フェルト、スクリーン、機械装置、部品、車両、通い箱、びん

CCRPシリーズ

CCRPシリーズ	
構造	●全金属製の一体形。
材質	●S303

ネジサイズ	外形寸法(mm)				質量(g)
	L ₁	L ₂	H	N	
1/8M	18.5	5.5	12	6	8.5
1/4M	22.5	7	14	7.5	17

(ご注意) 形番、材質により、外觀・外形寸法が若干異なる場合があります。




CRP(AL99)シリーズ

CRP(AL99)シリーズ(セラミックチップ入り)	
構造	●噴口部に高純度セラミックを使用した一体形。
材質	●セラミック噴口の他はS303

ネジサイズ	外形寸法(mm)				質量(g)
	L ₁	L ₂	H	N	
1/8M	18	5	12	6	7
1/4M	22	6.5	14	7.5	15

(ご注意) 形番、材質により、外觀・外形寸法が若干異なる場合があります。



①セラミックチップ：99%アルミナ ②接着剤：アララルタイト® ③本体

孔径の区分	ネジサイズ				噴量(ℓ/min)					
	CCRP		CRP(AL99)		0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	2 MPa	3 MPa
	1/8M	1/4M	1/8M	1/4M						
φ0.5	○	○	○	○	0.20	0.26	0.31	0.37	0.52	0.63
φ0.6	○	○	○	○	0.29	0.37	0.44	0.53	0.74	0.91
φ0.7	○	○	○	○	0.39	0.51	0.60	0.72	1.01	1.24
φ0.8	○	○	○	○	0.51	0.66	0.78	0.94	1.32	1.62
φ0.9	○	○	○	○	0.65	0.84	0.99	1.18	1.67	2.05
φ1.0	○	○	○	○	0.80	1.03	1.22	1.46	2.07	2.53
φ1.1	○	○	○	○	0.97	1.25	1.48	1.77	2.50	3.06
φ1.2	○	○	○	○	1.15	1.49	1.76	2.10	2.98	3.64
φ1.3	○	○	○	○	1.35	1.75	2.07	2.47	3.49	4.28
φ1.4	○	○	○	○	1.57	2.02	2.40	2.86	4.05	4.96
φ1.5	○	○	○	○	1.80	2.32	2.75	3.29	4.65	5.69
φ1.7	○	○	○	○	2.31	2.99	3.53	4.22	5.97	7.31
φ2.0	○	○	○	○	3.20	4.13	4.89	5.84	8.26	10.1

※ 当製品は孔径指定品ですので噴霧流量の保証はしていません。

お引合い要領

形番はチャートをご覧ください、下記のように表示してください。

〈例〉…1/8MCRPφ0.6S303(AL99)

1/8M	CRP	φ0.6	S303(AL99)
ネジサイズ	シリーズ	孔径の区分	材質
1/8M	CRP	φ0.5	S303(AL99)…CRPの場合
1/4M	CCRP	φ2.0	S303…CCRPの場合