


# 整流アダプターシリーズ

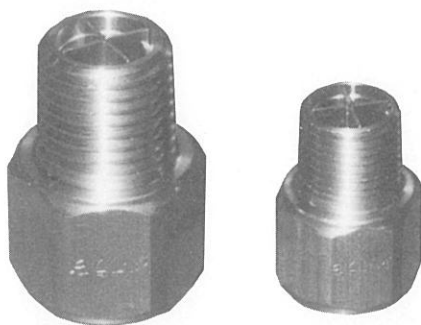

【用途】◎配管内の乱流によるスプレーパターンの乱れを防止するノズルアダプター。  
◎直進ノズルや扇形ノズルに付け、噴霧の安定や衝撃力を向上したいときに。


【使用方法】◎スプレーノズルの手前に付け、配管内部の流れの乱れを整える。

【種類】◎ネジサイズ：1/8インチ、1/4インチ

【標準材質】◎B（しんちゅう）と S303（ステンレス303）

## 整流シリーズ構造

●本体とスタビライザーの2体形

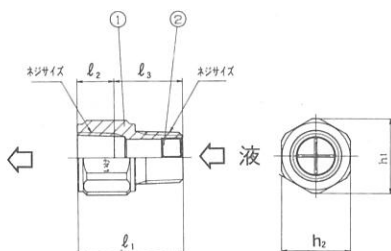

①本体


②スタビライザー

整流シリーズ品名	入口側の接続ネジ	出口側の接続ネジ	外形寸法(mm)					重量 (gr.)	
			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	B	S303
整流アダプター 1/8 ☆	PT1/8オス	PT1/8メス	20	7	13	14.2	13	9.5	8.5
整流アダプター 1/4 ☆	PT1/4オス	PT1/4メス	27	10.5	16.5	18.6	17	23.0	21.0

☆には材質B（しんちゅう）またはS303（ステンレス）を入れて下さい。

## 整流シリーズデータ


C Pシリーズ直進ノズルに装着した場合



噴霧圧力10, 30, 80kg/cm<sup>2</sup>  
D寸法を比較  
棒流近傍の水煙は除く

品名	P (kg/cm <sup>2</sup> )	D (mm)
1/8 M C P 87 +整流アダプター	10	2.5
	30	5
	80	7
1/8 M C P 87 整流アダプターなし	10	10
	30	22
	80	30

V N Pシリーズ扇形ノズルに装着した場合



噴霧圧力30kg/cm<sup>2</sup>  
t寸法を比較

品名	t (mm)	備考
1/8 M V N P 6543 +整流アダプター	10	霧のバタツキなし
1/8 M V N P 6543 整流アダプターなし	20	霧のバタツキ有り



霧発生ハードとソフト  
**霧のいけうち**  
H. IKEUCHI & Co., LTD.

●本社 〒550 大阪市西区阿波座1丁目15-15・第一協業ビル ☎06-538-1075 FAX06-538-4023  
●東京支店 〒150 東京都渋谷区東2丁目22-14・ロゼ氷川 ☎03-3498-0636 FAX03-3498-0673  
●横浜営業所 〒221 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目26-4・第3安田ビル ☎045-313-1637 FAX045-313-1910  
●名古屋営業所 〒460 名古屋市中区錦2丁目19-1・名古屋鴻池ビル ☎052-222-0754 FAX052-222-0361  
●大阪営業所 〒550 大阪市西区阿波座1丁目15-15・第一協業ビル ☎06-538-1086 FAX06-538-4021  
●広島営業所 〒732 広島市南区京橋町1-23・三井生命広島駅前ビル ☎082-263-3987 FAX082-263-8176  
●福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅東2丁目5-21・博多プラザビル ☎092-482-0090 FAX092-482-0058  
●工場 兵庫県西脇市/西脇工場・広島県呉市/呉工場  
●中日噴霧股份有限公司 中華民国台湾省台北市南京東路2段95號10樓 ☎02-511-6289 FAX02-536-1945 (IKEUCHI TAIWAN CO., LTD.)