フォグエンジニア 霧のいけうち

NEW

制御エアー駆動 目詰まり解消形2流体ノズル

目詰まり解消形 2 流体ノズル“SETOJet”シリーズに、ピストン内蔵タイプが登場！

SETOJet-SP シリーズ

【特徴】

■外部混合で目詰まりに強い

・気体と液体がノズル外部で混合するため、目詰まりに強い。

■ボタ落ち防止

・ノズル内蔵のピストンをパイロット（制御）エアーで作動させるため
ボタ落ちを防止でき、噴霧の ON-OFF 動作の応答性も高い。

■コンパクト設計

・全長 46mm とコンパクト設計のため、狭い箇所への取付けが可能。

■1流体ノズルとしても使用可能

・霧化用エアーOFF で液のみのドット状塗布（滴下）も可能。

【寸法・形状】

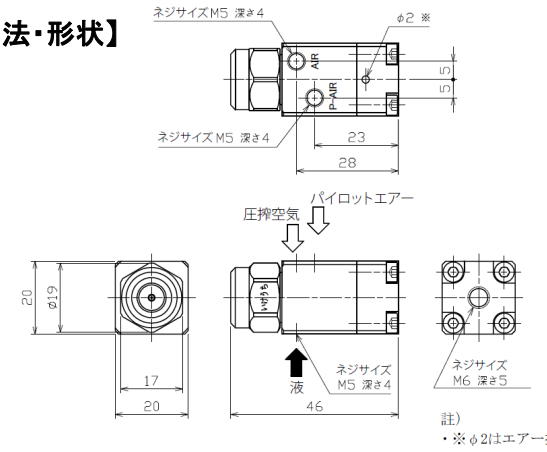

註）
・※φ2はエアー抜き用の穴です。

【主要材質】

ステンレス鋼 303（ノズル本体などの金属部）
NBR、FKM（O リング、Y パッキン）

【質量】 約 110g



【チャート】

空気消費量の区分	噴量の区分	空気圧 (MPa)	空気消費量 (NL/min)	噴量(L/hr) 液圧(MPa) 0	噴量(L/hr) 液圧(MPa) 0.05	噴霧幅 (mm) H=100mm	平均粒子径 (μm)	異物通過径(mm) 空気	異物通過径(mm) 液
02	04	0.2	18	1.5	4.7	40～50	10～50	0.1	0.4
		0.3	24	1.9	5.0				
		0.4	30	2.2	5.1				

※液圧力0MPa（サクション）時の噴霧流量および空気消費量は、吸い上げ高さ100mmのものです。
※平均粒子径はレーザードップラー法によるザウター平均粒子径です。

【お引合い要領】 形番は下記のように表示してください。

特 SETO 0204 S303 + 特 SP S303 (20x20, L=46)

上記ノズルの詳細やその他の仕様をご希望の場合は、お近くの営業所または mist@kirinoikeuchi.co.jp までお気軽にご連絡ください。

株式会社 いけうち
http://www.kirinoikeuchi.co.jp
ISO9001:2008 認証

本社 ノズル事業部	●東京営業所	〒150-0011	東京都渋谷区東2-22-14･ﾛｾﾞ氷川ﾋﾞﾙ	TEL 03-3498-0636 FAX 03-3498-0673
	●さいたま営業所	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋4-320-1	TEL 048-621-1571 FAX 048-622-9261
	●横浜営業所	〒221-0835	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4･第3安田ﾋﾞﾙ	TEL 045-313-1637 FAX 045-313-1910
	●名古屋営業所	〒465-0058	愛知県名古屋市名東区貴船3-118	TEL 052-709-3579 FAX 052-709-3585
	●大阪営業所	〒550-0011	大阪府大阪市西区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ	TEL 06-6538-1086 FAX 06-6538-4021
	●広島営業所	〒732-0828	広島県広島市南区京橋町1-23･三井生命広島駅前ﾋﾞﾙ	TEL 082-263-3987 FAX 082-263-8176
	●福岡営業所	〒812-0015	福岡県福岡市博多区山王2-8-1	TEL 092-482-0090 FAX 092-482-0058
	●仙台出張所	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉1-6-10･仙台北辰ﾋﾞﾙ	TEL 022-716-8655 FAX 022-265-3666
	●岡山出張所	〒700-0826	岡山県岡山市北区磨屋町10-20･磨屋町ﾋﾞﾙ	TEL 086-803-3135 FAX 086-803-3137
海外事業部		〒550-0011	大阪府大阪市西区阿波座 1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ	TEL 06-6538-4015 FAX 06-6538-4022
工場		兵庫県西脇市／西脇工場･広島県呉市／呉工場 ■関連会社：IKEUCHI VIETNAM CO.,LTD（ベトナム／ハノイ工場）		