

# エアー増幅ノズル

## 42mm幅 タイプ

- ▶より均等にエアーを噴射する独特のフラットデザイン。
- ▶孔径φ1.0mm、噴射幅42mmのスタンダードフラットノズル。





材質:PPS  
質量:30g  
使用最高圧力:0.7MPa  
耐熱温度:130℃

### フラットタイプ



#### ■外形図

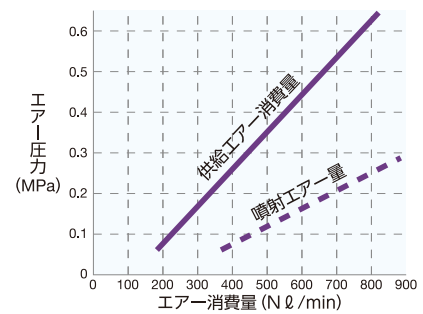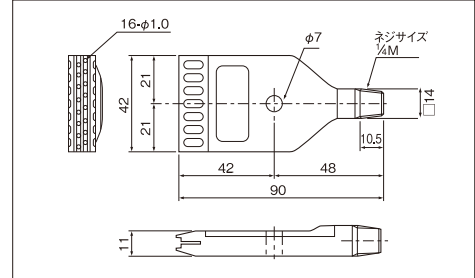

## 24mm幅 コンパクト タイプ

- ▶高打力や静音性はそのまま幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計。
- ▶従来取付けできなかった狭いスペースにも取付けでき、隅々までエアブローが可能。





材質:PPS  
質量:4g  
使用最高圧力:0.7MPa  
耐熱温度:120℃

### フラットタイプ



#### ■外形図

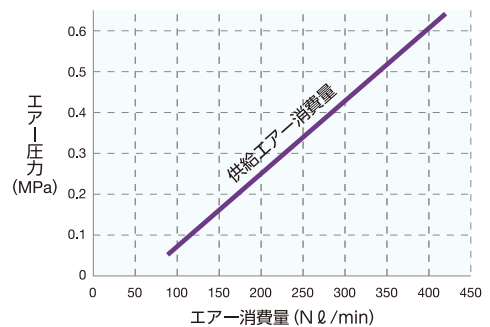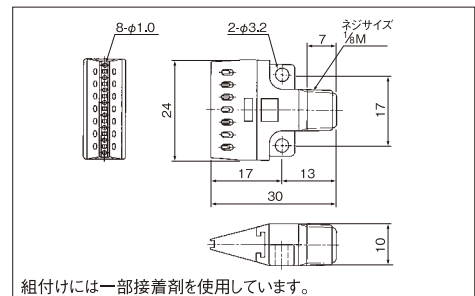

**お引合い要領** 形番は①②のように表示してください。

#### ① 42mm幅タイプ

1/4M TF-F 42-16-010 PPS

#### ② 24mm幅コンパクトタイプ

1/8M TF-F 24-8-010 PPS-IN